



**СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Незалежності 37, м. Сміла, 20700, тел./факс: (04733) 2-03-02; тел. 2-06-59
E-mail: cancelar@smila-rada.gov.ua Код ЄДРПОУ 04061553

10.06.2018 № 11/01-2 На № 11/10-1786 від 18.05.18

Голові Верховної Ради України

Парубію А.

На Ваш лист від 18.05.2018 №11/10-1786, щодо депутатського запиту народного депутата України Рудика С.Я. надаємо Вам копії наступних документів:

- копію рішення Смілянської міської ради від 04.04.2018 року №67-84/VI «Про делегування повноважень щодо функцій замовника робіт поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі», на 1 арк. в 1 прим.;
- копію наказу управління ЖКГ від 22.05.2018 №49 «Про затвердження кошторисної документації», на 1 арк. в 1 прим.;
- копію експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини поточного ремонту вул. Трипільська в м. Сміла Черкаська область, на 1 арк. в 1 прим.;
- копію кошторисної документації по об'єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Трипільська в м. Сміла Черкаської області, на 6 арк. в 1 прим.;
- копію наказу управління ЖКГ від 22.05.2018 №50 «Про затвердження кошторисної документації», на 1 арк. в 1 прим.;
- копію експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини поточного ремонту вулично-дорожньої мережі вул. Уманська в м. Сміла Черкаська область, на 1 арк. в 1 прим.;
- копію кошторисної документації по об'єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Уманська в м. Сміла Черкаської області, на 6 арк. в 1 прим.;
- копію наказу управління ЖКГ від 22.05.2018 №51 «Про затвердження кошторисної документації», на 1 арк. в 1 прим.;
- копію експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини поточного ремонту вулично-дорожньої мережі вул. Незалежності (Леніна) в м. Сміла Черкаська область, на 1 арк. в 1 прим.;
- копію кошторисної документації по об'єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Незалежності (Уманська) в м. Сміла Черкаської області, на 6 арк. в 1 прим.

Що стосується створення моніторингової групи з числа працівників Смілянської міської ради та громадськості міста повідомляємо наступне.

Відповідно до норм Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (далі - Закон), цей закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення потреб держави і територіальної громади. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції. Пунктом 6 ст. 1 Закону встановлено, що електронна система закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами. Відповідно до частини 1 ст. 10 Закону, замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю.

Відповідно до ч. 1 ст. 7-1 Закону, моніторинг закупівлі здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальні органи. Моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладання договору про закупівлю та його виконання.

Згідно ст. 9 Закону, громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель. Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до законів України «Про громадські об'єднання», «Про звернення громадян» та «Про інформацію». Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають права втручатися у процедуру закупівлі.

Відповідно до викладеного, з метою виконання норм чинного законодавства під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг за кошти місцевого та державного бюджетів, замовником буде дотримано принципів законності, прозорості, неупередженості та відкритості закупівель.

Секретар міської ради

К.І.Синьогуб

Чередніченко

Гарбар 2 01 14





СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXVII СЕСІЯ

РІШЕННЯ

04.04.2018

Сміла

67-84/УІІ

Про делегування повноважень
щодо функцій замовника робіт
поточного середнього ремонту
вулично-дорожньої мережі

Відповідно до ст. 40, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч.1 ст.59 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 1,2 ст. 19 Закону України від 08.09.2005 № 2862-IV «Про автомобільні дороги», враховуючи протокол наради з питання проведення поточного середнього ремонту ділянки автомобільної дороги державного значення Н-16 сполученням Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань що співпадає з комунальними дорогами у місті Сміла від 20 березня 2018 року, затвердженого заступником голови обласної державної адміністрації, з метою здійснення поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі вул. Трипільська, Уманська та Незалежності у м. Сміла, міська рада вирішила:

1. Делегувати Державному підприємству «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» функції замовника робіт з поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі вул. Трипільська, Уманська та Незалежності у м. Сміла, що співпадають з автомобільною дорогою загального користування державного значення Н-16.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Синьогуба К.І., постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, управління житлово-комунального господарства.

Міський голова

Копія вірна

О.О.Цибко
Згідно з оригіналом
Секретар міської ради
Черкаська область

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради

К.І.Синьогуб

Постійна комісія міської ради
з питань житлово-комунального
господарства та комунальної власності

О.П. Нікітченко

Начальник юридичного відділу

О.І. Сілко

Начальник управління
житлово-комунального господарства

О.М. Федоров

Копія вірна





УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Смілянська міська рада Черкаської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

20700 Черкаська обл., м. Сміла вул. Севастопольська, 58 e-mail gkxsmila@ukr.net

тел./факс 4-44-93, тел. 4-32-29

НАКАЗ

від 22.05.18

№ 49

м. Сміла

Про затвердження
кошторисної документації

На виконання планів з поточного ремонту доріг комунальної власності в м. Сміла на 2018р. та розглянувши кошторисну документацію на поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Трипільська, яка внесена до Переліку доріг для проведення поточного середнього ремонту, яка суміщається з автомобільною дорогою загального користування Н-16, що фінансується за рахунок обласної субвенції.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію по об'єкту «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Трипільська в м. Сміла Черкаської області», складену ДП «УКРДІПРОДОР» де загальна кошторисна вартість становить 18 048,418 тис. грн.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Копія вірна

В.о. начальника управління ЖКГ

С.А.Чередніченко



«22» травня 2018 р.

№ 2


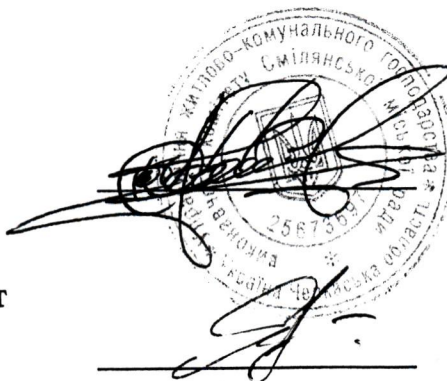
АКТ приймання-передачі

Комісія, у складі в.о. начальника управління ЖКГ ВК СМР Чередніченка Сергія Анатолійовича, головного спеціаліста управління ЖКГ ВК СМР Драгоева Михайла Івановича та директора Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» Франчука Ігоря Івановича, склали даний акт, на предмет того, що управління ЖКГ ВК СМР передає, а Державне підприємство приймає перелік документів кошторисної частини поточного середнього ремонту по вул. Трипільська, а саме:

- бланк експертної оцінки від 21.05.2018 року № 24-0332-18/ЕО (оригінал);
- наказ про затвердження кошторисної документації від 22.05.2018р. № 49;
- дефектний акт стану вулично-дорожньої мережі вулиці від 18.05.2018р.;
- пояснювальна записка;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва на загальну суму 18 048,418 тис. грн.;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1;
- відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.

Комісія в складі:

В.о. начальника
УЖКГ ВК СМР



С.А.Чередніченко

Головний спеціаліст
УЖКГ ВК СМР



М.І.Драгоев

Директор
Державного підприємства

«Служба місцевих автомобільних доріг
у Черкаській області»

Копія вірна



І.І.Франчук



20.05.18





МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ –
ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»
ФІЛІЯ ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1 офіс 204
www.ukrbudex.hotmail.com

тел/факс: +38(0472)33-30-78; тел. +38(0472)33-26-63
chercasy.udbe@hotmail.com



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор філії ДП „Укрдержбудекспертиза”
у Черкаській області

В.Б. Харченко

« 21 » травня 2018 р.

місто Черкаси

№ 24-0332-18/ЕО

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

щодо розгляду кошторисної частини поточного ремонту:
«Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Трипільська
в м. Сміла Черкаська область»

Замовник будівництва: Управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області

Генеральний проектувальник: Черкаський ВКП ДП «Укрдіпродор»

Заявлена кошторисна вартість поточного ремонту, передбачена наданою
кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 10.05.2018 р. складала
20649,240 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 16538,948 тис. грн.; інші
витрати – 4110,292 тис. гривень.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень
встановлено, що зазначена документація, враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом.

Загальна кошторисна вартість поточного ремонту поточних цінах станом на
21.05.2018 р. складає 18048,418 тис. грн., в тому числі:

- будівельні роботи – 14777,948 тис. грн.;
- інші витрати – 3270,470 тис. гривень.

Заступник директора

Завідувач сектором

Відповідальний експерт

ЗГІДНО З АКТУАЛЬНИМ
НАЧИСЛЕННЯМ УЖНГ
С.А. ПЕРЕДНІЧЕНКО

В.І. Черній

О.С. Курбатова

(сертифікат АЕ № 000100)

О.В. Мусатова

(сертифікат серія АЕ № 001476)



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО -
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ
З ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ
ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

УКРДІПРОДОР

ЧЕРКАСЬКИЙ ВІДДІЛ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

**НА ПОТОЧНИЙ (СЕРЕДНІЙ) РЕМОНТ
ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ
вул. ТРИПІЛЬСЬКА в м. СМІЛА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Начальник відділу

КОСЕНКО В.В.

Головний інженер
проекту

БЕЗКРОВНА Т.П.

Копія вірна

ПОГОДЖУЮ:

Директор Департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації



С.В. Чубань

2018 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Затверджую:

в.о. начальника управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської ради



Є.А. Чередніченко

2018 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Комісія в складі Т.П.Безкровна, В.В. Волошин

«18» 05 2018 року провела обстеження стану ділянки (ділянок) вулично-дорожньої мережі вул. Трипільська в м.Сміла, Черкаської області.

В результаті обстеження встановлено, що на ділянці вул. Трипільська в м.Сміла, Черкаської області.

Покриття дорожньої мережі: верхній шар покриття — асфальтобетон.

Ширина проїзної частини: 11 м.

Стан дорожнього покриття: вибоїни, колійність, просідання, руйнація кромки, численні руйнування асфальтобетонного покриття, тріщини, деформації.

Стан узбіччя: задовільний, вулиця має існуючий бордюрний поперечний профіль.

Наявність та стан технічних засобів організації дорожнього руху: наявні.

За результатами обстеження прийнято рішення про необхідність проведення поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі вул. Трипільська в м.Сміла, Черкаської області, влаштування вирівнюючого шару покриття, виправлення просаднів з одночасним ремонтом основи відповідно Наказу №154, від 23.09.2003 Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства.

Для проведення ремонтних робіт можливе використання будівельних матеріалів Асфальтобетон, бітум, які будуть транспортуватися на відстань - 30 км.

Обсяги виконання робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Підготовчі роботи				
1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м ²	100м ²	8,2	
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту понад 5 м ² до 25 м ²	100м ²	38,3	
3	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м ²	6,242	
4	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м ²	-6,242	
Розділ. Дорожний одяг				
5	Розливання в'язучих матеріалів 2л/м ²	1т	12,484	
6	Улаштування вирівнювального шару із чорного щебеню із застосуванням укладальників асфальтобетону	100т/м ²	11,5439548/6242	
7	Розливання в'язучих матеріалів 1,5л/м ²	1т	24,054	
8	Улаштування вирівнювального шару з	100т/м ²	15,9727/8264	

8	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону (товщ. 0,10м)	100т/м2	18,7772/7772
---	--	---------	--------------

Комісія :

Головний інженер
Черкаського ВКП ДП «Укрдіпродор»

Представник виконавчого комітету
Смілянської міської ради

Перевірив :
Заступник директора Департаменту-
начальник управління автомобільних доріг
Департаменту інфраструктури

Заступник начальника управління –
начальник відділу технічного контролю якості і робіт
управління автомобільних доріг
Департаменту інфраструктури



Т.П.Безкровна

В.В. Волошин

З ОРИГІНАЛОМ
НАЧАЛЬНИКА УЖКГ
ПЕРЕДНІЧЕНКО

І.Д. Демиденко

Г.І.Шимко

Копія вірна



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Трипільська в м.Сміла, Черкаської області

Будівництво розташоване на території Черкаської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|-------------|
| 1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (К = 0,4), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | 2,50 | % |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,71 | грн./люд.-г |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

13,29283 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

11,869 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

463,728 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

5500,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

18048,418 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

14777,948 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

262,400 тис.грн.


податок на додану вартість -

3008,070 тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:



провідний інженер І.В.Миколаєнко

Перевірів:



провідний інженер В.О.Котович

Копія вірна



(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 18048,418 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

наказ № 9 від 11.05.18р.

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Трипільська в м.Сміла, Черкаської області

Складений в поточних цінах станом на 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення вул. Трипільська в м.Сміла	14741,924	-	-	14741,924
		Разом по главі 2:	14741,924	-	-	14741,924
		Разом по главах 1-7:	14741,924	-	-	14741,924
		Разом по главах 1-8:	14741,924	-	-	14741,924
		Разом по главах 1-9:	14741,924	-	-	14741,924
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %) (K=0,4)	-	-	147,419	147,419
		Разом по главі 10:			147,419	147,419

Копія вірна



1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	94,922	94,922
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,196	3,196
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	0,513	0,513
		Разом по главі 12:	-	-	98,631	98,631
		Разом по главах 1-12:	14741,924	-	246,050	14987,974
		Кошторисний прибуток (П)	36,024	-	-	36,024
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	16,350	16,350
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	14777,948	-	262,400	15040,348
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	3008,070	3008,070
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	14777,948	-	3270,470	18048,418

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)Керівник ЧВКП ДП
"Укрдіпродор"

Т.П.Безкровна

В.В.Косенко

Копія вірна



Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Трипільська в м.Сміла, Черкаської області
СМ+1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на ремонт дорожнього покриття
вул. Трипільська в м.Сміла

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

14741,924 тис. грн.
13,29283 тис.люд.-год.
463,728 тис. грн.
3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	PH18-8-3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	8,2	<u>51707,22</u> 7040,52	<u>1893,19</u> 444,68	423999	57732	<u>15524</u> 3646	<u>231,52</u> 12,3187	<u>1898,46</u> 101,01
2	PH18-8-4	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	38,3	<u>48754,29</u> 4351,73	<u>1629,05</u> 378,48	1867289	166671	<u>62393</u> 14496	<u>148,93</u> 10,3101	<u>5704,02</u> 394,88

Копія вірна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PH18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	6,242	<u>17760,78</u> 127,72	<u>17549,29</u> 1337,15	110863	797	<u>109543</u> 8346	<u>4,67</u> 26,8193	<u>29,15</u> 167,41
4	PH18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	-6,242	<u>3198,76</u> 22,97	<u>3159,04</u> 240,78	-19967	-143	<u>-19719</u> -1503	<u>0,84</u> 4,8316	<u>-5,24</u> -30,16
Разом прямі витрати по розділу 1							2382184	225057	<u>167741</u> 24985		<u>7626,39</u> 633,14
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2382184				
							1989386				
							250042				
							145095				
							991,15				
							52074				
							2527279				
Всього по розділу 1							2527279				
Розділ 2. Дорожний одяг											
5	PH18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів 2л/м2	1m	12,484	<u>14691,22</u> -	<u>236,63</u> 38,71	183405	-	<u>2954</u> 483	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 13,83
6	PH18-21-1	Улаштування вирівнювального шару із чорного щебеню із застосуванням укладальників асфальтобетону	100m	11, 5439548	<u>10472,55</u> 1186,80	<u>9137,51</u> 1782,17	120895	13700	<u>105483</u> 20573	<u>34,49</u> 42,5958	<u>398,15</u> 491,72
7	C1421-9922	Щебінь чорний холодний на бітумах для улаштування основ автомобільних доріг, марка М600, фракція 5-10(15) мм	т	1165, 9394348	<u>1990,46</u> -	<u>-</u> -	2320756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	PH18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів 1,5л/м2	1m	24,054	<u>14691,22</u> -	<u>236,63</u> 38,71	353383	-	<u>5692</u> 931	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 26,64

Копія вірна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	PH18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100m	34,7498112	263768,43 1186,80	9137,51 1782,17	9165903	41241	317527 61930	34,49 42,5958	1198,52 1480,2
Разом прямі витрати по розділу 2							12144342	54941	431656 83917		1596,67 2012,39
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							12144342 11657745 138858 70303 433,09 22754 12214645				
Всього по розділу 2							12214645				
Разом прямі витрати по кошторису							14526526	279998	599397 108902		9223,06 2645,53
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							14526526 13647131 388900 215398 1424,24 74828 14741924				
Всього по кошторису							14741924				

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.1) укр.

- 4 -

4_СД_ЛС1_2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					463728				

Склад провідний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.В.Миколаєнко

Перевірив провідний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.О.Котович

Копія вірна



Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Трипільська в м.Сміла, Черкаської області

Форма № 5а

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	9223,06	30,36			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	2645,53	41,17			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
5.1		загальновиробничих витрат	люд.-год.	1424,24	52,54			
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	13292,83				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	74,865	182,26			
7	CH201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш-год	23,90686	197,42			
8	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	152,182	153,50			
9	CH212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш-год	19,36514	446,48			
10	CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	487,81473	220,88			
11	CH212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	994,39009	283,83			
12	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	43,52656	415,10			

Копія вірна



1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	CH212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш-год	248,13459	223,27			
14	CH212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш-год	23,90686	3543,57			
15	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	304,364	2,81			
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	CH270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	65,1				
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції						
17	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,231469	12895,39	12409,45	233,09	252,85
18	+C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	41,35414	14033,58	13500,00	258,41	275,17
19	C142-10-2	Вода	м3	189,76325	22,64	22,64	-	-
20	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4281,63093	2507,88	2333,33	174,55	-
21	+C1421-9922	Щебінь чорний холодний на бітумах для улаштування основ автомобільних доріг, марка М600, фракція 5-10(15) мм	т	1165,939435	1990,46	1750,00	201,43	39,03
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
22	C1999-9009	Дрова	м3	7,812	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом 2018 р.

Склад провідний інженер I.V. Миколаєнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів провідний інженер В.О. Котович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Копія вірна





УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Смілянська міська рада Черкаської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
20700 Черкаська обл., м. Сміла вул. Севастопольська, 58 e-mail gkxsmila@ukr.net
тел./факс 4-44-93, тел. 4-32-29

НАКАЗ

від 22.05.18

№ 50

м. Сміла

Про затвердження
кошторисної документації

На виконання планів з поточного ремонту доріг комунальної власності в м. Сміла на 2018р. та розглянувши кошторисну документацію на поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Уманська, яка внесена до Переліку доріг для проведення поточного середнього ремонту, яка суміщається з автомобільною дорогою загального користування Н-16, що фінансується за рахунок обласної субвенції.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію по об'єкту «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Уманська в м. Сміла Черкаської області складену ДП «УКРДІПРОДОР» де загальна кошторисна вартість становить 3 563,861 тис. грн.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Копія вірна

В.о. начальника управління ЖКГ

С.А.Чередніченко




АКТ
приймання-передачі

Комісія, у складі в.о. начальника управління ЖКГ ВК СМР Чередніченка Сергія Анатолійовича, головного спеціаліста управління ЖКГ ВК СМР Драгоєва Михайла Івановича та директора Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» Франчука Ігоря Івановича, склали даний акт, на предмет того, що управління ЖКГ ВК СМР передає, а Державне підприємство приймає перелік документів кошторисної частини поточного середнього ремонту по вул. Уманська, с саме:

- бланк експертної оцінки від 21.05.2018 року № 24-0333-18/ЕО (оригінал);
- наказ про затвердження кошторисної документації від 22.05.2018р. № 49;
- дефектний акт стану вулично-дорожньої мережі вулиці від 18.05.2018р.;
- пояснювальна записка;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва на загальну суму 3 563,861 тис. грн.;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1;
- відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.

Комісія в складі:

В.о. начальника
УЖКГ ВК СМР

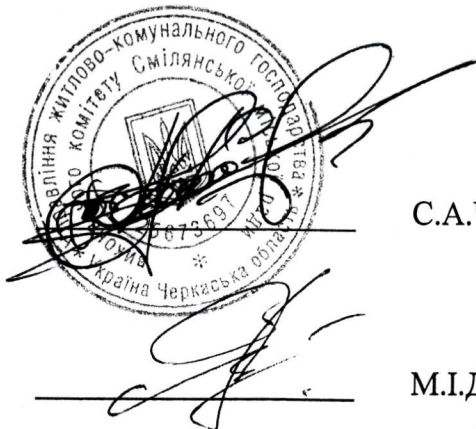

С.А.Чередніченко

Головний спеціаліст
УЖКГ ВК СМР

М.І.Драгоєв

Директор

Державного підприємства

«Служба місцевих автомобільних доріг
у Черкаській області»



І.О.Франчук



22.05.18



І.О.Франчук



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ –
ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»
ФІЛІЯ ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1 офіс 204
www.ukrbudex.hotmail.com

тел/факс: +38(0472)33-30-78; тел. +38(0472)33-26-63
chercasy.udbe@hotmail.com



місто Черкаси
№ 24-0333-18/ЕО

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор філії ДП „Укрдержбудекспертиза”

Філія Черкаської області

у Черкаській області

Ідентифікаційний код 35850154

17.05.2018

17.05.2018

В.Б. Харченко

« 21 » травня 2018 р.

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

щодо розгляду кошторисної частини поточного ремонту:

«Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Уманська
в м. Сміла Черкаська область»

Замовник будівництва: Управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області

Генеральний проектувальник: Черкаський ВКП ДП «Укрдіпродор»

Заявлена кошторисна вартість поточного ремонту, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 10.05.2018 р. складала 4079,978 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 3260,735 тис. грн.; інші витрати – 819,243 тис. гривень.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом.

Загальна кошторисна вартість поточного ремонту поточних цінах станом на 21.05.2018 р. складає **3563,861** тис. грн., в тому числі:

- будівельні роботи – **2914,030** тис. грн.;
- інші витрати – **649,831** тис. гривень.

Копія вірна

Копія вірна

Завідувач сектором

Відповідальний експерт



ЗГІДНО З ВИСНОВКОМ
НАЧАЛЬНИКА УЖКГ
СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О.С. Курбатова
(сертифікат АЕ № 000100)

О.В. Мусатова
(сертифікат серія АЕ № 001476)

**НА ПОТОЧНИЙ (СЕРЕДНІЙ) РЕМОНТ
ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ
вул. УМАНСЬКА в м. СМІЛА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Начальник відділу

Головний інженер
проекту

Копія вірна



КОСЕНКО В.В.

БЕЗКРОВНА Т.П.



ПОГОДЖУЮ:

Директор Департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації

С.В. Чубань
2018 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.О. начальника управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської ради

А. Чередніченко
2018 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Комісія в складі Т.П.Безкровна, В.В. Волошин

«18» 15 2018 року провела обстеження стану ділянки (ділянок) вулично-дорожньої мережі вул. Уманська в м.Сміла, Черкаської області

В результаті обстеження встановлено, що на ділянці вул. Уманська в м.Сміла, Черкаської області

Покриття дорожньої мережі: верхній шар покриття — асфальтобетон.

Ширина проїзної частини: 11 м.

Стан дорожнього покриття: вибоїни, колійність, просідання, руйнація кромки, численні руйнування асфальтобетонного покриття, тріщини, деформації.

Стан узбіччя: задовільний, вулиця має існуючий бордюрний поперечний профіль.

Наявність та стан технічних засобів організації дорожнього руху: наявні.

За результатами обстеження прийнято рішення про необхідність проведення поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі вул. Уманська в м.Сміла, Черкаської області, влаштування вирівнюючого шару покриття, виправлення просаднів з одночасним ремонтом основи відповідно Наказу №154, від 23.09.2003 Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства.

Для проведення ремонтних робіт можливе використання будівельних матеріалів Асфальтобетон, бітум, які будуть транспортуватися на відстань - 30 км.

Обсяги виконання робіт

Обсяги виконання робіт				
№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Підготовчі роботи				
1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	8	
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	13	
3	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	2,6	
4	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	-2,6	
Розділ. Дорожній одяг				
5	Розливання в'язучих матеріалів 2л/м2	1т	5,2	
6	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100т/м2	6,2816/2600	

Комісія :

Головний інженер
Черкаського ВКП ДП «Укрдіпродор»

Представник виконавчого комітету
Смілянської міської ради

Перевірив :
Заступник директора Департаменту-
начальник управління автомобільних доріг
Департаменту інфраструктури

Заступник начальника управління –
начальник відділу технічного контролю якості і робіт
управління автомобільних доріг
Департаменту інфраструктури



Т.П.Безкровна

В.В. Волошин

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
НАЧАЛЬНИК УЖКГ
С.А. ЧЕРЕАНІЧЕНКО

І.Д. Демиденко

Г.І.Шимко

Копія вірна



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Уманська в м.Сміла, Черкаської області

Будівництво розташоване на території Черкаської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|-------------|
| 1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (K = 0,4), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | 2,50 | % |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,71 | грн./люд.-г |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

5,12729 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

4,578 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

172,21 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

5500,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

3563,861 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

2914,030 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

55,854 тис.грн.

податок на додану вартість -

593,977 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склад:



провідний інженер І.В.Миколаєнко

Перевірив:



провідний інженер В.О.Котович

Копія вірна

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

НАЧОК - ІНЖ

І.В.МІХАЙЛЕНКО

м.Сміла Черкаська обл.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок за сумі 3563,861 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

наказ N 50 від 22.05.18р.

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Уманська в м.Сміла, Черкаської області

Складений в поточних цінах станом на 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення вул. Уманська в м.Сміла	2900,135	-	-	2900,135
		Разом по главі 2:	2900,135	-	-	2900,135
		Разом по главах 1-7:	2900,135	-	-	2900,135
		Разом по главах 1-8:	2900,135	-	-	2900,135
		Разом по главах 1-9:	2900,135	-	-	2900,135
2	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %) (K=0,4)	-	-	29,001	29,001
		Разом по главі 10:	-	-	29,001	29,001

Копія вірна



1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	18,435	18,435
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації	-	-	1,598	1,598
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	0,513	0,513
		Разом по главі 12:	-	-	20,546	20,546
		Разом по главах 1-12:	2900,135	-	49,547	2949,682
		Кошторисний прибуток (П)	13,895	-	-	13,895
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	6,307	6,307
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	2914,030	-	55,854	2969,884
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	593,977	593,977
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2914,030	-	649,831	3563,861

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)Керівник ЧВКП ДП
"Укрдіпродор"

Т.П.Безкровна

В.В.Косенко

Копія вірна



Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Уманська в м.Сміла, Черкаської області
СМ+1

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на ремонт дорожнього покриття
вул. Уманська в м.Сміла**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2900,135 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,12729 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 172,21 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2018 р.

№ п/п	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	PH18-8-3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	8	<u>51707,22</u> 7040,52	<u>1893,19</u> 444,68	413658	56324	<u>15146</u> 3557	<u>231,52</u> 12,3187	<u>1852,16</u> 98,55
2	PH18-8-4	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	13	<u>48754,29</u> 4351,73	<u>1629,05</u> 378,48	633806	56572	<u>21178</u> 4920	<u>148,93</u> 10,3101	<u>1936,09</u> 134,03

Копія вірна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PH18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	2,6	<u>17760,78</u> 127,72	<u>17549,29</u> 1337,15	46178	332	<u>45628</u> 3477	<u>4,67</u> 26,8193	<u>12,14</u> 69,73
4	PH18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	-2,6	<u>3198,76</u> 22,97	<u>3159,04</u> 240,78	-8317	-60	<u>-8214</u> -626	<u>0,84</u> 4,8316	<u>-2,18</u> -12,56
Разом прямі витрати по розділу 1							1085325	113168	<u>73738</u> 11328		<u>3798,21</u> 289,75
Разом будівельні роботи, грн.							1085325				
в тому числі:							898419				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							124496				
всього заробітна плата, грн.							71985				
Загальновиробничі витрати, грн.							490,55				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							25774				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1157310				
Всього будівельні роботи, грн.							1157310				
Всього по розділу 1							1157310				
Розділ 2. Дорожний одяг											
5	PH18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів 2л/м2	1m	5,2	<u>14691,22</u> -	<u>236,63</u> 38,71	76394	-	<u>1230</u> 201	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 5,76
6	PH18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100m	6,2816	<u>10472,55</u> 1186,80	<u>9137,51</u> 1782,17	65784	7455	<u>57398</u> 11195	<u>34,49</u> 42,5958	<u>216,65</u> 267,57
7	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	634,4416	<u>2507,88</u> -	<u>-</u> -	1591103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							1733281	7455	<u>58628</u> 11396		<u>216,65</u> 273,33

Копія вірна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1733281 1667198 18851 9544 58,8 3089 1742825				
		Всього по розділу 2					1742825				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2818606 2818606 2565617 143347 81529 549,35 28863 2900135	120623	<u>132366</u> 22724		<u>4014,86</u> 563,08
		Всього по кошторису					2900135				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5127,29 172210				

Склав провідний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

I.В.Миколаєнко

Перевірив провідний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.О.Котович

Копія вірна



№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	4014,86	30,04			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	563,08	40,36			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
5.1		загальновиробничих витрат	люд.-год.	549,35	52,54			
Разом загальна кошторисна трудомісткість			люд.-год.	5127,29				
Середній розряд робіт			розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	33,81	182,26			
7	CH201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш-год	9,958	197,42			
8	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	75,86	153,50			
9	CH212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш-год	2,756	446,48			
10	CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	123,48419	220,88			
11	CH212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	134,92877	283,83			
12	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	6,16907	415,10			

Копія вірна

Д	2,756	446,48
Д	123,48419	220,88
Д	134,92877	283,83
Д	6,16907	415,10

ЗЕБАНОВА ПРИГЛАДНОМ
~~ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО~~
 С.А. КЕРЕВНИЧЕНКО
 на Черкаська

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	CH212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш-год	33,66938	223,27			
14	CH212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш-год	9,958	3543,57			
15	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	151,72	2,81			
III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
16	CH270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	29,4				
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції								
17	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,031408	12895,39	12409,45	233,09	252,85
18	+C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	7,036	14033,58	13500,00	258,41	275,17
19	C142-10-2	Вода	м3	30,93792	22,64	22,64	-	-
20	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	983,0416	2507,88	2333,33	174,55	-
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
21	C1999-9009	Дрова	м3	3,528	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2018 р.

Склад провідний інженер І.В.Миколаєнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив провідний інженер В.О.Котович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Копія вірна





УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Смілянська міська рада Черкаської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

20700 Черкаська обл., м. Сміла вул. Севастопольська, 58 e-mail gkxsmila@ukr.net

тел./факс 4-44-93, тел. 4-32-29

НАКАЗ

від 22.05.18

№ 51

м. Сміла

Про затвердження
кошторисної документації

На виконання планів з поточного ремонту доріг комунальної власності в м. Сміла на 2018р. та розглянувши кошторисну документацію на поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Незалежності (Леніна) (2 ділянка), яка внесена до Переліку доріг для проведення поточного середнього ремонту, яка суміщається з автомобільною дорогою загального користування Н-16, що фінансується за рахунок обласної субвенції.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію по об'єкту «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Незалежності (Леніна) в м. Сміла Черкаської області (2 ділянка)», складену ДП «УКРДІПРОДОР» де загальна кошторисна вартість становить 2 272,817 тис. грн.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Копія вірна

В.о. начальника управління ЖКГ

С.А.Чередніченко

«22» травня 2018 р.

№ 3

АКТ приймання-передачі

Комісія, у складі в.о. начальника управління ЖКГ ВК СМР Чередніченка Сергія Анатолійовича, головного спеціаліста управління ЖКГ ВК СМР Драгосєва Михайла Івановича та директора Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» Франчука Ігоря Івановича, склали даний акт, на предмет того, що управління ЖКГ ВК СМР передає, а Державне підприємство приймає перелік документів кошторисної частини поточного середнього ремонту по вул. Незалежності (Леніна) (2 ділянка), с саме:

- бланк експертної оцінки від 21.05.2018 року № 24-0334-18/ЕО (оригінал);
- наказ про затвердження кошторисної документації від 22.05.2018р. № 51;
- дефектний акт стану вулично-дорожньої мережі вулиці від 18.05.2018р.;
- пояснювальна записка;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва на загальну суму 2 272,817 тис. грн.;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1;
- відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.

Комісія в складі:

В.о. начальника
УЖКГ ВК СМР



С.А.Чередніченко

Головний спеціаліст
УЖКГ ВК СМР



М.І.Драгосєв

Директор
Державного підприємства

Копія вірна

«Служба місцевих автомобільних доріг
у Черкаській області»



22.05.18



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ –
ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»
ФІЛІЯ ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1 офіс 204

www.ukrbudex.hotmail.com

тел/факс: +38(0472)33-30-78; тел. +38(0472)33-26-63

chercasy.udbe@hotmail.com



ПІДПИСАНО:

Директор філії ДП «Укрдержбудекспертиза»

Філія Черкаської області

Черкаси

область

код 35850154

1291

В.Б. Харченко

« 21 » травня 2018 р.

місто Черкаси

№ 24-0334-18/ЕО

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

щодо розгляду кошторисної частини поточного ремонту:

«Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Незалежності
(Леніна) в м. Сміла Черкаська область (2 ділянка)»

Замовник будівництва: Управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області

Генеральний проектувальник: Черкаський ВКП ДП «Укрдіпродор»

Заявлена кошторисна вартість поточного ремонту, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 10.05.2018 р. складала 2595,379 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 2082,626 тис. грн.; інші витрати – 512,753 тис. гривень.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом.

Загальна кошторисна вартість поточного ремонту поточних цінах станом на 21.05.2018 р. складає 2272,817 тис. грн., в тому числі:

- будівельні роботи – 1859,408 тис. грн.;
- інші витрати – 413,409 тис. гривень.

ЗГІДНО ЗАКРЕПЛЮЮЧИМ
НАКАЗІМ УМД
С.А.С. ПРЯНИЧЕНКО

Завідувач сектору

Відповідальний експерт

Копія вірна

О.С. Курбатова
(сертифікат АЕ № 000100)

О.В. Мусатова
(сертифікат серія АЕ № 001476)

**НА ПОТОЧНИЙ (СЕРЕДНЬО) РЕМОНТ
вулично-дорожньої мережі
вул. НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ЛЕНІНА)
в м. СМІЛА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(2 ділянка)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Начальник відділу

Головний інженер

Копія вірна



ОСЕНКО В.В.



БЕЗКРОВНА Т.П.



ПОГОДЖУЮ:

Директор Департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації



С.В. Чубань
2018 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:

в.о. начальника управління житлово-комунального господарства ВК



С.А. Чередніченко
2018 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Комісія в складі Т.П.Безкровна, В.В. Волошин

«18» 05 2018 року провела обстеження стану ділянки (ділянок) вулично-дорожньої мережі вул. Незалежності (Леніна) в м.Сміла, Черкаської області (2 ділянка)

В результаті обстеження встановлено, що на ділянці вул. Незалежності (Леніна) в м.Сміла, Черкаської області (2 ділянка)

Покриття дорожньої мережі: верхній шар покриття — асфальтобетон.

Ширина проїзної частини: 11 м.

Стан дорожнього покриття: вибоїни, колійність, просідання, руйнація кромки, численні руйнування асфальтобетонного покриття, тріщини, деформації.

Стан узбіччя: частково занижене, місцями завищене.

Наявність та стан технічних засобів організації дорожнього руху: наявні.

За результатами обстеження прийнято рішення про необхідність проведення Поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі вул. Незалежності (Леніна) в м.Сміла, Черкаської області (2 ділянка), влаштування вирівнюючого шару покриття, виправлення просаднів з одночасним ремонтом основи відповідно Наказу №154, від 23.09.2003 Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства.

Для проведення ремонтних робіт можливе використання будівельних матеріалів Асфальтобетон, бітум, які будуть транспортуватися на відстань - 30 км.

Обсяги виконання робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Підготовчі роботи				
1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	16,7	
2	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	1,8	
3	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	-1,8	
Розділ. Дорожній одяг				
4	Розливання в'язучих матеріалів 1,5л/м2	1т	2,7	
5	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100т/м2	3,47904/1800	

Копія вірна

ЗГІДНО З ОБ'ЄКТОМ
НАДАННЯ
С.А. ЧЕРЕДНІЧЕНКО
Черкаська обл.

Комісія :


Головний інженер
Черкаського ВКП ДП «Укрдінпродор»

Представник виконавчого комітету
Смілянської міської ради

Перевірив :

Заступник директора Департаменту-
начальник управління автомобільних доріг
Департаменту інфраструктури

Заступник начальника управління –
начальник відділу технічного контролю якості і робіт
управління автомобільних доріг
Департаменту інфраструктури

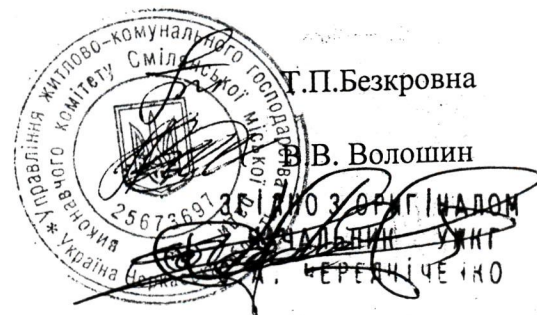

Т.П.Безкровна

В.В. Волошин

І.Д. Демиденко

Г.І.Шимко

Копія вірна



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Незалежності (Леніна) в м.Сміла, Черкаської області (2 ділянка)

Будівництво розташоване на території Черкаської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|-------------|
| 1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (K = 0,4), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | 2,50 | % |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,71 | грн./люд.-г |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

3,33418 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

2,977 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

110,361 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

5500,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

2272,817 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

1859,408 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

34,606 тис.грн.


податок на додану вартість -

378,803 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:



провідний інженер І.В.Миколаєнко

Перевірив:



провідний інженер В.О.Котович

Копія вірна



(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 2272,817 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

наказ № 54 від 22.05.18р.

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Незалежності (Леніна) в м.Сміла, Черкаської області (2 ділянка)

Складений в поточних цінах станом на 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення вул. Незалежності (Леніна)	1850,372	-	-	1850,372
		Разом по главі 2:	1850,372	-	-	1850,372
		Разом по главах 1-7:	1850,372	-	-	1850,372
		Разом по главах 1-8:	1850,372	-	-	1850,372
		Разом по главах 1-9:	1850,372	-	-	1850,372
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %) (K=0,4)	-		18,504	18,504
		Разом по главі 10:	-		18,504	18,504

Копія вірна



1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	9,890	9,890
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації	-	-	1,598	1,598
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	0,513	0,513
		Разом по главі 12:	-	-	12,001	12,001
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12:	1850,372	-	30,505	1880,877
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	9,036	-	-	9,036
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	4,101	4,101
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	1859,408	-	34,606	1894,014
		Податок на додану вартість	-	-	378,803	378,803
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1859,408	-	413,409	2272,817

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)Керівник ЧВКП ДП
"Укрдіпродор"

Т.П. Безкровна

В.В. Косенко

Копія вірна



Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Незалежності (Леніна) в м.Сміла, Черкаської області
СМ+1

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на ремонт дорожнього покриття
вул. Незалежності (Леніна)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1850,372 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,33418 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 110,361 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	PH18-8-4	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	16,7	<u>48754,29</u> 4351,73	<u>1629,05</u> 378,48	814197	72674	<u>27205</u> 6321	<u>148,93</u> 10,3101	<u>2487,13</u> 172,18
2	PH18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	1,8	<u>17760,78</u> 127,72	<u>17549,29</u> 1337,15	31969	230	<u>31589</u> 2407	<u>4,67</u> 26,8193	<u>8,41</u> 48,27

Копія вірна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PH18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	-1,8	<u>3198,76</u> 22,97	<u>3159,04</u> 240,78	-5758	-41	<u>-5686</u> -433	<u>0,84</u> 4,8316	<u>-1,51</u> -8,7
		Разом прямі витрати по розділу 1					840408	72863	<u>53108</u> 8295		<u>2494,03</u> 211,75
		Разом будівельні роботи, грн.					840408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					714437				
		всього заробітна плата, грн.					81158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47356				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					324,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17059				
		Всього будівельні роботи, грн.					887764				

		Всього по розділу 1					887764				
		Розділ 2. Дорожний одяг									
4	PH18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів 1,5л/м2	1m	2,7	<u>14691,22</u>	<u>236,63</u>	39666	-	<u>639</u>	-	-
					-	38,71			105	1,1077	2,99
5	PH18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100m	3,47904	<u>10472,55</u> 1186,80	<u>9137,51</u> 1782,17	36434	4129	<u>31790</u> 6200	<u>34,49</u> 42,5958	<u>119,99</u> 148,19
6	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	351, 38304	<u>2507,88</u> -	- -	881226	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					957326	4129	<u>32429</u> 6305		<u>119,99</u> 151,18
		Разом будівельні роботи, грн.					957326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					920768				
		всього заробітна плата, грн.					10434				

Копія вірна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5282 32,54 1710 962608				

		Всього по розділу 2					962608				
		Разом прямі витрати по кошторису					1797734	76992	85537		2614,02
									14600		362,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1797734 1635205 91592 52638 357,23 18769 1850372				

		Всього по кошторису					1850372				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3334,18 110361				

Склав

провідний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.В.Миколаєнко

Перевірив

провідний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.О.Котович

Копія вірна



Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Незалежності (Леніна) в м.Сміла, Черкаської області

Форма № 5а

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	2614,02	29,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	362,93	40,22			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
5.1		загальновиробничих витрат	люд.-год.	357,23	52,54			
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	3334,18				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	26,887	182,26			
7	CH201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш-год	6,894	197,42			
8	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	49,766	153,50			
9	CH212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш-год	1,431	446,48			
10	CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	88,161245	220,88			
11	CH212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	74,72978	283,83			
12	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	3,470717	415,10			

Копія вірна

Підписано: _____
 Печітка: _____
 Черкаська

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	CH212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш-год	18,64765	223,27			
14	CH212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш-год	6,894	3543,57			
15	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	99,532	2,81			
III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
16	CH270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	23,38				
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції								
17	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,017395	12895,39	12409,45	233,09	252,85
18	+C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	4,117	14033,58	13500,00	258,41	275,17
19	C142-10-2	Вода	м3	18,20045	22,64	22,64	-	-
20	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	628,60304	2507,88	2333,33	174,55	-
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
21	C1999-9009	Дрова	м3	2,8056	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2018 р.

Склав провідний інженер I.В.Миколаєнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив провідний інженер В.О.Котович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Копія вірна

